

S10/0420

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite bzw. unter folgendem Link: www.lbt-bonrath.de/agb

Unsere Druckerzeugnisse informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbe, Abmessungen, technische Daten und Ausstattung nicht verbindlich.

Die Angaben in diesem Flyer sind ohne Gewähr.
Änderungen und Aktualisierungen bleiben vorbehalten.

PREISE AB LAGER EITORF / SOLANGE DER VORRAT REICHT



Josef Bonrath
Landbautechnik GmbH
Siegstraße 147
53783 Eitorf
Fon +49 2243 85895-0
Fax +49 2243 85895-299
eMail: info@lbt-bonrath.de
www.lbt-bonrath.de



ÖFFNUNGSZEITEN

Mo - Fr 07:00 - 16:30 Uhr
Samstag 08:00 - 12:00 Uhr

Eine Vielzahl der Artikel
aus unserem breiten
Produktangebot finden
Sie in unserem Onlineshop

www.stalltechnik24.de

Stall24
technik

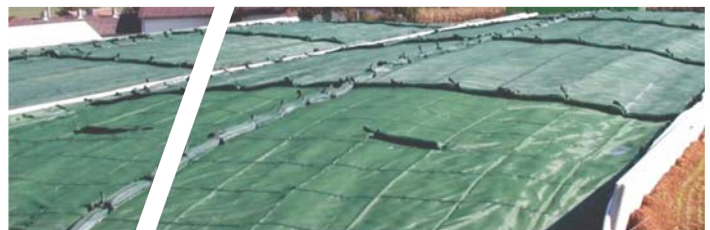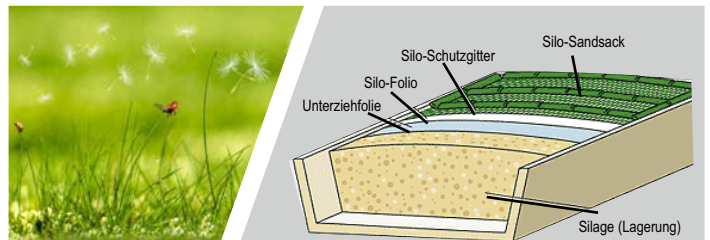

Siloschutzgitter

Art.-Nr. 0618017

- ➔ 8/8 Webung - 0,42 mm Fadenstärke
- ➔ fertig konfektioniert/ingesäumt und aufgerollt
- ➔ PE-Monofilgewebe
- ➔ extrem hoher Schutz gegen Vogelpicken, Krallentiere, Vieh, Wild und Hagel
- ➔ bewährter Einsatz bei Wind und Wetter
- ➔ trittsicher, reifest, kein Faulen, kein Schimmeln

In folgenden Gren erhltlich:

5 x 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 100 m
 6 x 8 / 10 / 25 m
 8 x 10 / 12 / 15 m
 9 x 10 / 15 m
 10 x 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 150 m
 12 x 15 m
 14 x 16 m
 15 x 16 / 18 m

Gewicht ca. 240 g/m²

Weitere Gren auf Anfrage

grn, teilweise auch schwarz

Silosandscke


Art.-Nr. 0618005

- ➔ PE-Monofilgewebe/Rundgarn
- ➔ hoch uv-stabil
- ➔ optimales Fllmaterial fr den Silosack ist 4-8 mm gewaschener Rundkies
- ➔ Silosack maximal $\frac{2}{3}$ fllen
- ➔ gute Abdichtung (Silorand)
- ➔ das Wasser kann durchflieen und im Winter nicht steifrieren
- ➔ in der Praxis 8-10 Jahre und lnger im Einsatz



Gre	Nutzlnge
25 x 100 cm	80 cm
27 x 120 cm	100 cm

Produkt-Anwendung



PE-Trennschacht

Art.-Nr. 0343001

- ➔ inkl. aufklappbarem Gussrost B125
- ➔ inkl. Schmutzfangeimer 800 mm hoch
- ➔ Ø 315 mm
- ➔ 1 seitlicher Zulauf Ø 160 mm,
- ➔ 2 senkrechte Abgnge Ø 160 mm

Der PE-Trennschacht ist fr die Abwsserung von **Oberflchenwasser** geeignet.

Dieser Trennschacht ist speziell fr die Siloanlagen entwickelt worden, um Grsaft oder Sickersaft in einen Behlter ableiten zu knnen.



PE-Schacht
Innenansicht



Schmutz-
fangeimer



Gussrost

